


Design, innovation et technicité. Des caractéristiques qui trouvent tout particulièrement leur compte dans la nouvelle gamme de cellules photoélectriques alliant non seulement élégance et fonctionnalité, mais aussi commodité d'emploi et sécurité et ergonomie et simplicité.

La possibilité d'orienter le faisceau lumineux du modèle DESME A.15 permet l'installation rapide et simple des cellules photoélectriques même sur les murs ou piliers désalignés entre eux, gagnant ainsi du temps et réalisant une installation soignée et correcte.

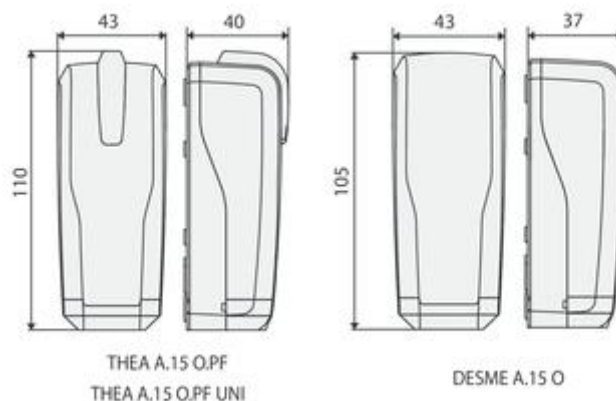

Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique. Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.

### Caractéristiques techniques

U-Link	Non	Portée	30 m
Degré de protection	Ip55	Orientabilité horiz.	- °
Tension	24 v	Orientabilité vert.	- °